



# WALZEN

- SELBSTTRAGENDE WALZEN  
Rollmot  
RAP  
RAP GL
- SCHLEPPWALZEN, GETRAGEN  
Cultipacker  
Landpacker  
RSR
- SCHUBWALZEN, GETRAGEN  
Gewellte Doppelwalzen  
RTA  
RTD  
RLP  
RPD (Gewellte Doppelwalzen)

## Verschiedene Räder



CAMBRIDGE  
Ø 530 UND Ø 620




GEWELLTE CAMBRIDGE  
Ø 530



GLATTES RAD  
Ø550



GEWELLTES RAD  
Ø 500 ODER Ø 600



CROSKILL SCHWER Ø550  
CROSKILL LEICHT Ø400



CULTIPACKER  
Ø370 UND Ø310



## ROLLMOT

### Selbsttragende Walze

Trägern 150 x 100, verstärkte Achsplatten um einer Verbiegung der Bewegungsachsen vorzubeugen. Modelle von 4,30 m bis 8,30 m: Räder 10x15 - 10 Scheiben, gezahnte

60er-Achsen, 6 Achsen.

Modelle 9,50 m: Tiefdruckräder 15,0/55 x 17 auf gezahnten 70er-Achsen, 6 Achsen.

70er Wellen aus Stahl, die einen Betrieb der Walzen ohne Verbiegen ermöglichen.

Kugelgelagerte, selbstführende und wasserdichte Achslager, geschmiert, hält eine maximale Bewegungslast von 5500 kg pro Lager aus, Gewicht des Lagers 4,6 kg. Alle Achsen sind schmierbar. Einfache Stütze für Modell 8,30 m bis 9,50 m, auf der Horizontalen des Gestells positioniert. Stützstrebe vorn zur Blockierung der Bereiche in Transportposition.

Transportbreite unter 2,55 m (2,65 m für die 9,50 m).

Beleuchtung. Hydraulische Bremsen + mechanische für das Modell 9,50 m

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Klappvorrichtung vollständig hydraulisch vom Traktorfahrerhaus aus, benötigt 2 DE-Verteiler für die Öffnung und Positionierung der Bereiche in Betriebsposition.

Gewicht des Gestells dank 2 Öffnungszyklindern für die äußeren Bereiche auf 3 Bereiche aufgeteilt. Mittleres Rad hinten positioniert und verringertes Achsmaß. Seitliche Räder auf Kompensatoren montiert. Mittleres Rad beim Transport angehoben.

Doppelbalkiger Rahmen, seitlicher Bereich und hinterer Rahmen mit

|              | Cambridge é530    | Gewellte Cambridge é 530 | Gewellt é500      | Glatt é550        | Crosskill schwer é550 | Crosskill leicht é400 | Temps de montage | Preis netto           |                   |
|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                   |                          |                   |                   |                       |                       |                  | Machine Std non monté | Machine Std monté |
| ROLLMOT 4,30 | 164009<br>2750 kg | 164011<br>2750 kg        | 164190<br>2730 kg | 164180<br>2800 kg | 164200<br>2585 kg     | 164210<br>2000 kg     | 5h00             | 12 105                | 12 831            |
| ROLLMOT 5,30 | 164005<br>3200 kg | 164015<br>3200 kg        | 164031<br>3165 kg | 164045<br>3500 kg | 164026<br>3165 kg     | 164036<br>2450 kg     | 5h00             | 12 212                | 12 945            |
| ROLLMOT 6,30 | 164000<br>3500 kg | 164020<br>3500 kg        | 164030<br>3465 kg | 164040<br>3800 kg | 164025<br>3165 kg     | 164035<br>2650 kg     | 5h00             | 12 747                | 13 512            |
| ROLLMOT 7,30 | 164008<br>4100 kg | 164021<br>4100 kg        | 164032<br>4000 kg | 164041<br>4500 kg | 164027<br>4000 kg     | 164037<br>3000 kg     | 5h00             | 15 340                | 16 261            |
| ROLLMOT 8,30 | 164070<br>4600 kg | 164060<br>4600 kg        | 164090<br>4500 kg | 164080<br>5000 kg | 164075<br>4500 kg     | 164085<br>3500 kg     | 5h00             | 16 733                | 17 737            |
| ROLLMOT 9,50 | 164110<br>5220 kg | 164120<br>5220 kg        | 164160<br>4930 kg | 164150<br>5540 kg | 164140<br>5020 kg     | 164130<br>3960 kg     | 5h00             | 19 121                | 20 269            |

#### OPTIONEN

3 Versionen von Crossboard Planierschienen mit Messern von Quivogne:


- Mit 2 Standardzylindern pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).

- Mit 1 Standardzylinder pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).

- Mit 1 Synchro-Zylinder pro Bauteil, ermöglicht die Verstellung des Arbeitswinkels und die synchronisierte Öffnung der Bauteile.

(Bei einer klappbaren Walze sind 3 Bauteile vorhanden, bei einer festen Walze keins.)

| Code   | Typ                                                                                                          | Gewicht in kg | Preis netto                  |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
|        |                                                                                                              |               | Standardger't nicht montiert | Standardger't montiert |
| 164535 | Zus"tzl. Planierschiene mit Messern f#r 4,30 m (rollmot) (6 Zylinder)                                        | 440           | 5 354                        | 5 946                  |
| 164500 | Zus"tzl. Planierschiene mit Messern f#r 5,30m (rollmot) (6 Zylinder)                                         | 495           | 5 643                        | 6 266                  |
| 164510 | Zus"tzl. Planierschiene mit Messern f#r 6,30m (rollmot) (6 Zylinder)                                         | 535           | 5 969                        | 6 629                  |
| 164518 | Zus"tzl. Planierschiene mit Messern f#r 7,30m (rollmot) (6 Zylinder)                                         | 565           | 6 343                        | 7 041                  |
| 164520 | Zus"tzl. Planierschiene mit Messern f#r 8,30 m (rollmot) + hydraulische und mechanische Bremsen (6 Zylinder) | 615           | 6 716                        | 7 459                  |
| 164536 | Zus"tzl. Planierschiene mit Messern f#r 9,50m (rollmot) + hydraulische und mechanische Bremse (6 Zylinder)   | 800           | 7 686                        | 8 538                  |
| 164545 | Verringerung f#r 3 Zylinder anstelle von 6                                                                   | 15            | 719                          | 719                    |
| 164546 | Verringerung f#r 3 Synchro-Zylinder anstelle von 6                                                           | 15            | 338                          | 338                    |
| 080860 | Option Rad 11,5 x 15 - 14 Scheiben anstelle von 10 x 15 - 10 Scheiben (Einheit)                              | 5             | 84                           | 84                     |
| 080861 | Option Rad 445/45/19,5 anstelle von 10 x 15 - 10 Scheiben (Einheit)                                          | 72            | 498                          | 498                    |
| 164508 | 2 Steinbeh"lter + R"der 15,0/55 x 17                                                                         | 88            | 376                          | 376                    |
| 164539 | Gabelpflugschar f#r Schiene 4,30 m                                                                           | -             | 612                          | 612                    |
| 164540 | Gabelpflugschar f#r Schiene 5,30m                                                                            | -             | 736                          | 736                    |
| 164512 | Gabelpflugschar f#r Schiene 6,30m                                                                            | -             | 855                          | 855                    |
| 164541 | Gabelpflugschar f#r Schiene 7,30m                                                                            | -             | 980                          | 980                    |
| 164513 | Gabelpflugschar f#r Schiene 8,30m                                                                            | -             | 1 098                        | 1 098                  |
| 164542 | Gabelpflugschar f#r Schiene 9,50m                                                                            | -             | 1 283                        | 1 283                  |
| 164544 | Hydraulikbremse + Parkbremse                                                                                 | 40            | 206                          | 229                    |
| 080881 | Verschobene Zugdeichsel                                                                                      | -             | 106                          | 118                    |
| 164022 | Parkbremse                                                                                                   | -             | 495                          | 549                    |
| 164544 | Mehrpreis f#r Hydraulikbremse wenn Parkbremse schon ist                                                      | -             | 206                          | 229                    |
| 164514 | Stromteilvertil f#r synchronisierte \$ffnung                                                                 | -             | 240                          | 266                    |

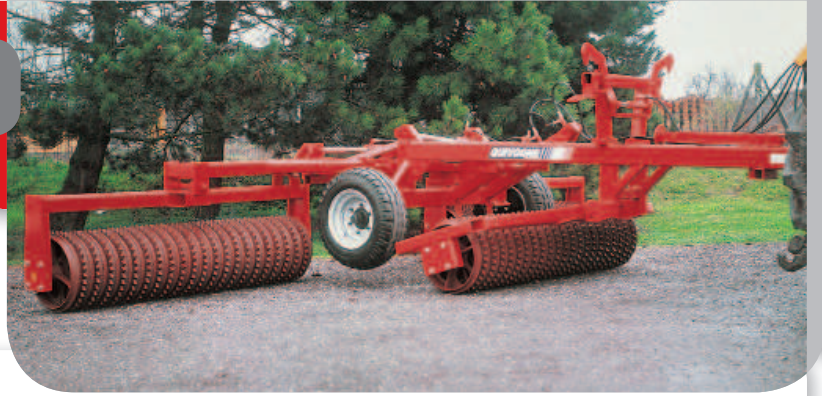

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Klappvorrichtung vollständig hydraulisch vom Traktorfahrerhaus, benötigt einen DE- und einen SE-Verteiler für die Verriegelung. V-Rahmen, 2 Streben 140 x 80 (150 x 100 für RAP 9,00 m bis 9,50 m). Seitenbereiche 150 x 100, Bewegungshöhe 640 mm. Gewicht des Gestells auf alle Walzen durch ein Pendelsystem mit Kompressionsfedern verteilt. - Räder 10 x 15 10er Scheiben Hebung des mittleren Rades unabhängig von den seitlichen Rädern, ermöglicht einen kurzen Wendekreis ohne die Vegetation zu beschädigen. 70er Wellen aus Stahl, die einen Betrieb der Walzen ohne Verbiegen ermöglichen. - Kugelgelagerte, selbstführende und wasserdichte Achslager, geschmiert, hält eine maximale Bewegungslast von 5500 kg pro Lager aus, Gewicht des Lagers

4,6 kg. - Alle Achsen sind schmierbar.

Einfache Stütze für die Modelle 7,30 m bis 9,50 m, horizontal auf dem Rahmen platziert, berührt die Traktorreifen in den Kurven nicht.

höhenverstellbare Kupplung. Vertärkte Aufhängung für das mittlere Rad. Das mittlere Rad hat einen ausreichenden Bodenschutz, um Hindernisse ohne Bruchrisiko zu passieren.

Die Seitenbereiche sind auf Balancierstangen montiert, sie sind voneinander und vom mittleren Rad unabhängig, ermöglicht 3 Walzen, die sich an die Bodenform anpassen.


Hydraulische Bremse - Handbremse für Modelle von 8,30 m bis 9,50 m

| Code                     | Typ    | Für die Montage benötigte Zeit | Gewicht in kg | Preis€ netto                 |                        | Transport |
|--------------------------|--------|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                          |        |                                |               | Standardgerät nicht montiert | Standardgerät montiert |           |
| Cambridge Ø 530          |        |                                |               |                              |                        |           |
| 064200                   | 4,30 M | 5 h 00 min                     | 2 959         | 13 618                       | 15 123                 | 6ML       |
| 064210                   | 5,30 M | 5 h 00 min                     | 3 319         | 14 257                       | 15 832                 | 6ML       |
| 064220                   | 6,30 M | 5 h 00 min                     | 3 679         | 15 473                       | 17 183                 | 6ML       |
| 064230                   | 7,30 M | 5 h 00 min                     | 4 078         | 17 163                       | 19 061                 | 6ML       |
| 064240                   | 8,30 M | 5 h 00 min                     | 4 430         | 18 356                       | 20 385                 | 6ML       |
| 064510                   | 9,30 M | 5 h 00 min                     | 5 000         | 19 562                       | 21 724                 | 7ML       |
| 064511                   | 9,50 M | 5 h 00 min                     | 5 070         | 20 227                       | 22 462                 | 7ML       |
| Cambridge Ø 620          |        |                                |               |                              |                        |           |
| 064700                   | 4,30 M | 5 h 00 min                     | 3 488         | 15 070                       | 16 737                 | 6ML       |
| 064710                   | 5,30 M | 5 h 00 min                     | 3 963         | 16 045                       | 17 818                 | 6ML       |
| 064720                   | 6,30 M | 5 h 00 min                     | 4 438         | 17 601                       | 19 547                 | 6ML       |
| 064730                   | 7,30 M | 5 h 00 min                     | 4 929         | 19 154                       | 21 271                 | 6ML       |
| 064740                   | 8,30 M | 5 h 00 min                     | 5 466         | 20 711                       | 22 998                 | 6ML       |
| 064741                   | 9,30 M | 5 h 00 min                     | 5 980         | 21 942                       | 24 366                 | 7ML       |
| 064742                   | 9,50 M | 5 h 00 min                     | 6 040         | 22 363                       | 24 834                 | 7ML       |
| Gewellte Cambridge Ø 530 |        |                                |               |                              |                        |           |
| 080000                   | 4,30 M | 5 h 00 min                     | 2 959         | 13 666                       | 15 177                 | 6ML       |
| 080010                   | 5,30 M | 5 h 00 min                     | 3 319         | 14 426                       | 16 020                 | 6ML       |
| 080020                   | 6,30 M | 5 h 00 min                     | 3 679         | 15 715                       | 17 452                 | 6ML       |
| 080030                   | 7,30 M | 5 h 00 min                     | 4 078         | 17 486                       | 19 418                 | 6ML       |
| 080040                   | 8,30 M | 5 h 00 min                     | 4 430         | 18 664                       | 20 727                 | 6ML       |
| 080050                   | 9,30 M | 5 h 00 min                     | 5 000         | 20 243                       | 22 481                 | 7ML       |
| 080080                   | 9,50 M | 5 h 00 min                     | 5 070         | 20 568                       | 22 841                 | 7ML       |
| Gewellt Ø 500            |        |                                |               |                              |                        |           |
| 064090                   | 4,30 M | 5 h 00 min                     | 3 001         | 13 575                       | 15 076                 | 6ML       |
| 064300                   | 5,30 M | 5 h 00 min                     | 3 371         | 14 200                       | 15 769                 | 6ML       |
| 064310                   | 6,30 M | 5 h 00 min                     | 4 132         | 15 406                       | 17 108                 | 6ML       |
| 064320                   | 7,30 M | 5 h 00 min                     | 4 132         | 17 091                       | 18 980                 | 6ML       |
| 064330                   | 8,30 M | 5 h 00 min                     | 4 488         | 18 274                       | 20 289                 | 6ML       |
| 064530                   | 9,30 M | 5 h 00 min                     | 5 073         | 19 466                       | 21 617                 | 7ML       |
| 064531                   | 9,50 M | 5 h 00 min                     | 5 262         | 20 105                       | 22 327                 | 7ML       |

## OPTIONEN

| Code   | Typ                                                                      | Gewicht in kg | Preis€ netto                 |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
|        |                                                                          |               | Standardgerät nicht montiert | Standardgerät montiert |
| 080882 | Zusätzl. Flächenzähler (bei der Bestellung anzugeben)                    | 4             | 503                          | 559                    |
| 080881 | Erhöhung für abnehmbaren Ausleger                                        | 10            | 106                          | 118                    |
| 064380 | Zusätzl. unabhängige Hebung des mittleren Rades (Dreiwegeventil)         | -             | 308                          | 343                    |
| 064381 | Unabhängige Hebung durch 5 Schläuche vom Traktor                         | 10            | 200                          | 223                    |
| 080883 | Magnetventil für die Hebung des vorderen Rades                           | 10            | 537                          | 597                    |
| 080880 | Zusätzl. hydraulische Stütze                                             | 20            | 502                          | 558                    |
| 080870 | Rad 11,5 x 15 - 14 Scheiben anstelle der 10 x 15 - 10 Scheiben (Einheit) | 8             | 91                           | 100                    |
| 064410 | Glatte Schaberad (meterweise)                                            | 25            | 219                          | 244                    |
| 064432 | Rad mit 340/55 x 16 anstelle von 10/15 (die 2)                           | 40            | 598                          | 598                    |

| Code                   | Typ    | Für die Montage benötigte Zeit | Gewicht in kg | Preis€ netto                 |                        | Transport |
|------------------------|--------|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                        |        |                                |               | Standardgerät nicht montiert | Standardgerät montiert |           |
| Glatte Walze Ø 550     |        |                                |               |                              |                        |           |
| 064339                 | 4,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 189         | 13 618                       | 15 123                 | 6ML       |
| 064340                 | 5,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 599         | 14 257                       | 15 832                 | 6ML       |
| 064350                 | 6,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 009         | 15 473                       | 17 183                 | 6ML       |
| 064360                 | 7,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 448         | 17 163                       | 19 061                 | 6ML       |
| 064370                 | 8,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 850         | 18 562                       | 20 591                 | 6ML       |
| 064540                 | 9,30 M | 5 h 00 mln                     | 5 470         | 19 768                       | 21 930                 | 7ML       |
| 064541                 | 9,50 M | 5 h 00 mln                     | 5 550         | 20 433                       | 22 668                 | 7ML       |
| Crosskill schwer Ø 550 |        |                                |               |                              |                        |           |
| 064800                 | 4,30 M | 5 h 00 mln                     | 2 917         | 14 068                       | 15 623                 | 6ML       |
| 064810                 | 5,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 244         | 15 110                       | 16 779                 | 6ML       |
| 064820                 | 6,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 572         | 15 994                       | 17 762                 | 6ML       |
| 064830                 | 7,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 945         | 17 220                       | 19 122                 | 6ML       |
| 064840                 | 8,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 264         | 19 795                       | 21 959                 | 6ML       |
| 064860                 | 9,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 802         | 22 171                       | 24 598                 | 7ML       |
| 064861                 | 9,50 M | 5 h 00 mln                     | 4 865         | 22 459                       | 24 917                 | 7ML       |
| Crosskill leicht Ø 400 |        |                                |               |                              |                        |           |
| 080700                 | 4,30 M | 5 h 00 mln                     | 2 329         | 11 473                       | 12 741                 | 6ML       |
| 080710                 | 5,30 M | 5 h 00 mln                     | 2 539         | 11 740                       | 13 038                 | 6ML       |
| 080720                 | 6,30 M | 5 h 00 mln                     | 2 749         | 12 591                       | 13 982                 | 6ML       |
| 080730                 | 7,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 028         | 13 913                       | 15 449                 | 6ML       |
| 080740                 | 8,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 230         | 15 505                       | 17 195                 | 6ML       |
| 080750                 | 9,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 650         | 16 341                       | 18 125                 | 7ML       |
| 080751                 | 9,50 M | 5 h 00 mln                     | 3 690         | 16 915                       | 18 761                 | 7ML       |
| Gewellt Ø 600          |        |                                |               |                              |                        |           |
| 080250                 | 4,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 281         | 14 383                       | 15 973                 | 6ML       |
| 080200                 | 5,30 M | 5 h 00 mln                     | 3 711         | 15 228                       | 16 911                 | 6ML       |
| 080210                 | 6,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 141         | 16 620                       | 18 455                 | 6ML       |
| 080220                 | 7,30 M | 5 h 00 mln                     | 4 596         | 18 448                       | 20 487                 | 6ML       |
| 080230                 | 8,30 M | 5 h 00 mln                     | 5 088         | 19 814                       | 22 003                 | 6ML       |
| 080240                 | 9,30 M | 5 h 00 mln                     | 5 658         | 21 195                       | 23 537                 | 7ML       |
| 080241                 | 9,50 M | 5 h 00 mln                     | 5 742         | 21 667                       | 24 060                 | 7ML       |

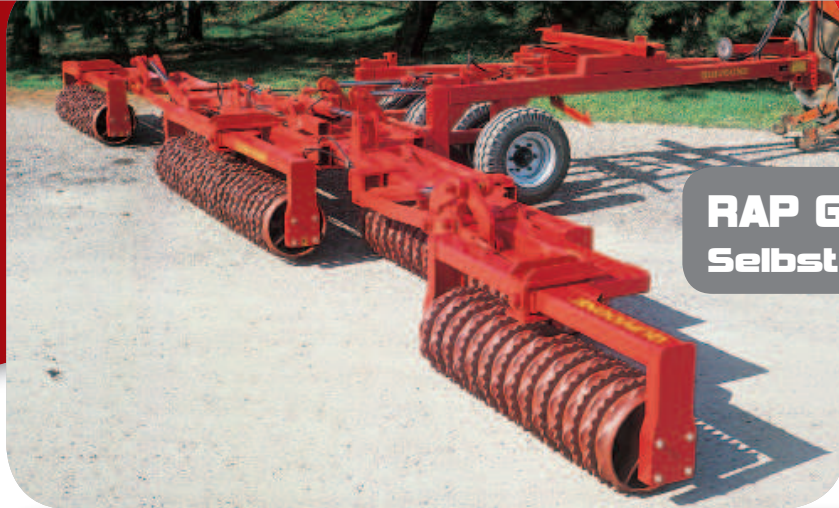

## RAP GL Selbsttragende Walze

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Die selbsttragenden und sehr breiten Walzen von Quivogne sind sehr robust entworfen und lassen sich sehr leicht vom Traktor bewegen. Die Seitenbereiche öffnen und schließen sich dank einem Druckverteiler synchron. Klappvorrichtung vollständig hydraulisch. Benötigt DE- und einen SE-Verteiler zur Verriegelung. Hintere hydraulische Stützen - V-Rahmen, 2 Träger 150 x 100, Seitenbereich 150 x 100. Das Gewicht des Gestells ist gut verteilt. Die 4 Räder x 15 - 14 Scheiben garantieren bei Transport Stabilität. 70er Wellen aus Stahl, die einen Betrieb der Walzen ohne Verbiegen ermöglichen. Achslager, geschmiert, hält eine maximale Bewegungslast von 5500 kg pro Lager aus, Gewicht des Lagers 4,6 kg. Alle Achsen sind schmierbar. Einfache Stütze horizontal auf dem Rahmen platziert, berührt die Traktorreifen in den Kurven nicht. Höhenverstellbare Kupplung. Die 5 Bereiche sind auf Balancierstangen montiert, sie sind voneinander und vom mittleren Rad unabhängig, ermöglicht 5 Walzen, die sich der Bodenform anpassen. Wichtiger Bodenschutz, Passieren von Hindernissen ohne Bruchrisiko. Beleuchtung. Hydraulische Bremse - Handbremse. Kugelgelagerte, selbstführende und wasserdichte

| Code                           | Typ     | Für die Montage benötigte Zeit | Gewicht in kg | Preis€ netto                 |                        | Transport |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                                |         |                                |               | Standardgerät nicht montiert | Standardgerät montiert |           |
| Cambridge-Walze Ø 530          |         |                                |               |                              |                        |           |
| 064550                         | 10,30 M | 10 h 00 min                    | 6 640         | 30 946                       | 34 364                 | 7ML       |
| 064560                         | 12,30 M | 10 h 00 min                    | 7 440         | 34 673                       | 38 505                 | 7ML       |
| Gewellte Cambridge-Walze Ø 530 |         |                                |               |                              |                        |           |
| 080060                         | 10,30 M | 10 h 00 min                    | 6 640         | 30 946                       | 34 364                 | 7ML       |
| 080070                         | 12,30 M | 10 h 00 min                    | 7 440         | 34 673                       | 38 505                 | 7ML       |
| Gewellte Walze Ø 500           |         |                                |               |                              |                        |           |
| 064670                         | 10,30 M | 10 h 00 min                    | 6 740         | 31 412                       | 34 882                 | 7ML       |
| 064680                         | 12,30 M | 10 h 00 min                    | 7 560         | 35 234                       | 39 127                 | 7ML       |
| Glatte Walze Ø 550             |         |                                |               |                              |                        |           |
| 064790                         | 10,30 M | 10 h 00 min                    | 7 170         | 33 416                       | 37 108                 | 7ML       |
| 064890                         | 12,30 M | 10 h 00 min                    | 8 070         | 37 611                       | 41 767                 | 7ML       |
| Crosskill-Walze leicht Ø 400   |         |                                |               |                              |                        |           |
| 080761                         | 10,30 M | 10 h 00 min                    | 5 120         | 23 864                       | 26 499                 | 7ML       |
| 080762                         | 12,30 M | 10 h 00 min                    | 5 620         | 26 192                       | 29 088                 | 7ML       |
| Crosskill-Walze schwer Ø 550   |         |                                |               |                              |                        |           |
| 064870                         | 10,30 M | 10 h 00 min                    | 6 380         | 29 734                       | 33 019                 | 7ML       |
| 064880                         | 12,30 M | 10 h 00 min                    | 7 120         | 33 184                       | 36 850                 | 7ML       |

### OPTIONEN

| Code   | Typ                                                        | Prix € H.T.                  |                        |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|        |                                                            | Standardgerät nicht montiert | Standardgerät montiert |
| 064881 | Räder 340/55 x 16 anstelle von 10/15 x 14 Scheiben (die 4) | 1 195                        | 1 195                  |

## CULTIPACKER UND LANDPACKER Getragenes Schlepprad



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Getragen und gezogen. Kupplung Nr. 1 und Nr. 2. Der Ausleger wird in Betriebsposition geschleppt und mit 3-Punkt-Träger transportiert. Der Rahmen besteht aus 150 x 100 Trägern. 50er Wellen auf Balancierstangen vorn. Selbstschmierende Eggenringe, nur sehr geringe Abnutzung. Versetztes mittleres Achslager, hinterlässt keine Spuren. 2 oder 3 Schleppelemente mit einem Klappkit kombinierbar, so kann mit breiten von 3,50 m bis 11,50 m

(einen minimale Abstand von 25 cm zwischen den äußeren Walzen und der Mittelwalze beachten).

Cultipacker: Räder vorn Ø370 und Räder hinten Ø310.

Landpacker: Räder vorn Cultipacker Ø370 und Crosskillräder hinten Ø350, oder umgekehrt, bei der Bestellung anzugeben.

Warnschilder.

| Code   | Typ                                              | Breite<br>gesamt | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                  |                  |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 064005 | Walze cultipacker 1,72 m                         | 2,00m            | 515              | 0 h 30 min           | <b>2 071</b>                    | <b>2 299</b>              | 2ML       |
| 064000 | Walze cultipacker 2,00 m                         | 2,35m            | 552              | 0 h 30 min           | <b>2 071</b>                    | <b>2 299</b>              | 2ML       |
| 064010 | Walze cultipacker 2,50 m                         | 2,85m            | 656              | 0 h 30 min           | <b>2 452</b>                    | <b>2 723</b>              | 3ML       |
| 064040 | Walze cultipacker 2,50 m mit mittlerem Achslager | 2,85m            | 688              | 0 h 30 min           | <b>2 622</b>                    | <b>2 911</b>              | 3ML       |
| 064030 | Walze cultipacker 3,00 m mit mittlerem Achslager | 3,35m            | 827              | 0 h 30 min           | <b>3 075</b>                    | <b>3 415</b>              | 4ML       |
| 064050 | Walze cultipacker 3,20 m mit mittlerem Achslager | 3,55m            | 878              | 0 h 30 min           | <b>3 178</b>                    | <b>3 530</b>              | 4ML       |
| 064060 | Walze cultipacker 3,50 m mit mittlerem Achslager | 3,85m            | 970              | 0 h 30 min           | <b>3 474</b>                    | <b>3 858</b>              | 4ML       |
| 064070 | Walze cultipacker 4,00 m mit mittlerem Achslager | 4,35m            | 1 100            | 0 h 30 min           | <b>4 088</b>                    | <b>4 540</b>              | 5ML       |
| 064075 | Walze cultipacker 4,25 m mit mittlerem Achslager | 4,60m            | 1 165            | 0 h 30 min           | <b>4 775</b>                    | <b>5 302</b>              | 5ML       |



| Code   | Typ                                             | Breite<br>gesamt | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                 |                  |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 069100 | Walze Landpacker 2,00 m                         | 2,35 m           | 568              | 0 h 30 min           | <b>2 161</b>                    | <b>2 400</b>              | 1ML       |
| 069110 | Walze Landpacker 2,50 m                         | 2,85 m           | 670              | 0 h 30 min           | <b>2 562</b>                    | <b>2 846</b>              | 3ML       |
| 069120 | Walze landpacker 2,50 m mit mittlerem Achslager | 2,85 m           | 700              | 0 h 30 min           | <b>2 731</b>                    | <b>3 033</b>              | 3ML       |
| 069130 | Walze landpacker 3,00 m mit mittlerem Achslager | 3,35 m           | 850              | 0 h 30 min           | <b>3 207</b>                    | <b>3 561</b>              | 4ML       |
| 069140 | Walze landpacker 3,20 m mit mittlerem Achslager | 3,55 m           | 890              | 0 h 30 min           | <b>3 322</b>                    | <b>3 690</b>              | 4ML       |
| 069150 | Walze landpacker 3,50 m mit mittlerem Achslager | 3,85 m           | 1 000            | 0 h 30 min           | <b>3 631</b>                    | <b>4 033</b>              | 4ML       |
| 069160 | Walze landpacker 4,00 m mit mittlerem Achslager | 4,35 m           | 1 150            | 0 h 30 min           | <b>4 267</b>                    | <b>4 738</b>              | 5ML       |

### OPTIONEN

| Code   | Typ                                                                       | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                                           |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 064980 | Doppelreihe Crosskill (pro geradem Meter)                                 | -                | -                    | <b>43</b>                       | <b>49</b>                 | -         |
| 069300 | Direktionale Schubkupplung                                                | 100              | -                    | <b>862</b>                      | <b>957</b>                | 1ML       |
| 069101 | Direktionale Schubkupplung mit Blockierung                                | 150              | -                    | <b>1 344</b>                    | <b>1 492</b>              | 1ML       |
| 064940 | Automatische Kupplung                                                     | 10               | -                    | <b>332</b>                      | <b>369</b>                | -         |
| 069310 | Langer Transport auf hydraulischen Rädern 10 x 15 Scheiben + Beleuchtung  | 140              | 1 h 00 min           | <b>2 214</b>                    | <b>2 458</b>              | 1ML       |
| 069311 | Breiter Transport auf hydraulischen Rädern 10 x 15 Scheiben + Beleuchtung | 140              | 1 h 00 min           | <b>2 214</b>                    | <b>2 458</b>              | 1ML       |

### Landpacker

### Cultipacker

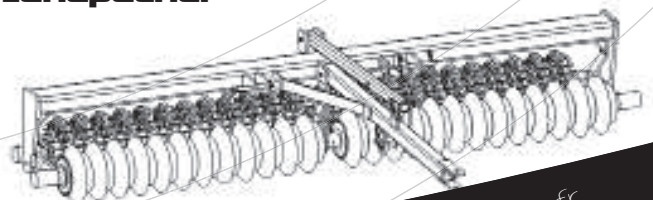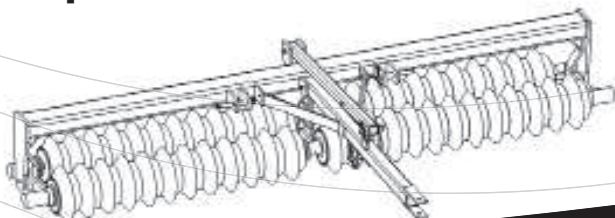



## RSR Walze

getragen geschleppt

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Getragen und geschleppt. Kupplung Nr. 1 und Nr. 2. Der Ausleger wird in Betriebsposition geschleppt und mit 3-Punkt-Träger vertikal transportiert.

Rahmen mit Trägern 150 x 100 x 8 und Stützen.

70er Wellen und selbstführende Achslager, die nach

außen geführt werden um keine Spuren zu hinterlassen.

Für die Typen Cambridge gewellt Ø 530, Cambridge Ø 530, Cambridge Ø 620, gewellt Ø 500, Ø 600, glatt 550, Crosskill schwer Ø 550. Es können 2 oder 3 Schleppgeräte

für die Arbeit in Breiten 3,50 m bis 13,00 m kombiniert werden (einen Mindestabstand von 25 cm zwischen den äußeren und der mittleren Walze beachten).

Die Typen 4,00 m und 4,50 m sind auf 4 Achslagern montiert: 2 äußere und 2

Zwischenlager, die sich am Übergang der Traktorräder befinden.

Warnschilder.

| Code                           | Typ    | Gesamtbreite | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|--------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                |        |              |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| Cambridge-Walze Ø 530          |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 072300                         | 2.00 M | 2,30 m       | 856              | 0 h 30 min           | 3 168                           | 3 518                     | 1ML       |
| 072310                         | 2.50 M | 2,80 m       | 1 021            | 0 h 30 min           | 3 764                           | 4 180                     | 3ML       |
| 072320                         | 3.00 M | 3,30 m       | 1 185            | 0 h 30 min           | 4 019                           | 4 462                     | 4ML       |
| 072330                         | 3.20 M | 3,50 m       | 1 251            | 0 h 30 min           | 4 239                           | 4 709                     | 4ML       |
| 072340                         | 4.00 M | 4,28 m       | 1 554            | 0 h 30 min           | 5 616                           | 6 237                     | 5ML       |
| 072350                         | 4.50 M | 4,78 m       | 1 719            | 0 h 30 min           | 6 168                           | 6 850                     | 5ML       |
| Cambridge-Walze Ø 620          |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 072400                         | 2.00 M | 2,30 m       | 1 086            | 0 h 30 min           | 4 244                           | 4 713                     | 1ML       |
| 072410                         | 2.50 M | 2,80 m       | 1 309            | 0 h 30 min           | 5 123                           | 5 690                     | 3ML       |
| 072420                         | 3.00 M | 3,30 m       | 1 530            | 0 h 30 min           | 6 023                           | 6 689                     | 4ML       |
| 072430                         | 3.20 M | 3,50 m       | 1 619            | 0 h 30 min           | 6 379                           | 7 085                     | 4ML       |
| 072440                         | 4.00 M | 4,28 m       | 2 014            | 0 h 30 min           | 8 290                           | 9 206                     | 5ML       |
| 072450                         | 4.50 M | 4,78 m       | 2 237            | 0 h 30 min           | 9 180                           | 10 194                    | 5ML       |
| Gewellte Cambridge-Walze Ø 530 |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 072500                         | 2.00 M | 2,30 m       | 896              | 0 h 30 min           | 3 292                           | 3 656                     | 1ML       |
| 072510                         | 2.50 M | 2,80 m       | 1 071            | 0 h 30 min           | 3 916                           | 4 349                     | 3ML       |
| 072520                         | 3.00 M | 3,30 m       | 1 245            | 0 h 30 min           | 4 563                           | 5 069                     | 4ML       |
| 072530                         | 3.20 M | 3,50 m       | 1 315            | 0 h 30 min           | 4 816                           | 5 348                     | 4ML       |
| 072540                         | 4.00 M | 4,28 m       | 1 634            | 0 h 30 min           | 6 324                           | 7 022                     | 5ML       |
| 072550                         | 4.50 M | 4,78 m       | 1 809            | 0 h 30 min           | 7 061                           | 7 841                     | 5ML       |
| Glatte Walze Ø 550             |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 084500                         | 2.00 M | 2,30 m       | 956              | 0 h 30 min           | 3 168                           | 3 518                     | 1ML       |
| 084510                         | 2.50 M | 2,80 m       | 1 146            | 0 h 30 min           | 3 764                           | 4 180                     | 3ML       |
| 084520                         | 3.00 M | 3,30 m       | 1 335            | 0 h 30 min           | 4 019                           | 4 462                     | 4ML       |
| 084530                         | 3.20 M | 3,50 m       | 1 411            | 0 h 30 min           | 4 239                           | 4 709                     | 4ML       |
| 072740                         | 4.00 M | 4,28 m       | 1 754            | 0 h 30 min           | 5 616                           | 6 237                     | 5ML       |
| 072750                         | 4.50 M | 4,78 m       | 1 944            | 0 h 30 min           | 6 168                           | 6 850                     | 5ML       |
| Gewellte Walze Ø 500           |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 084600                         | 2.00 M | 2,30 m       | 846              | 0 h 30 min           | 3 168                           | 3 518                     | 1ML       |
| 084610                         | 2.50 M | 2,80 m       | 1 009            | 0 h 30 min           | 3 764                           | 4 180                     | 3ML       |
| 084620                         | 3.00 M | 3,30 m       | 1 170            | 0 h 30 min           | 4 019                           | 4 462                     | 4ML       |
| 084630                         | 3.20 M | 3,50 m       | 1 235            | 0 h 30 min           | 4 239                           | 4 709                     | 4ML       |
| 072030                         | 4.00 M | 4,28 m       | 1 534            | 0 h 30 min           | 5 616                           | 6 237                     | 5ML       |
| 072040                         | 4.50 M | 4,78 m       | 1 697            | 0 h 30 min           | 6 168                           | 6 850                     | 5ML       |

| Code                         | Typ    | Gesamtbreite | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|                              |        |              |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| Gewellte Walze Ø 600         |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 084700                       | 2.00 M | 2,30 m       | 996              | 0 h 30 min           | 3 339                           | 3 708                     | 1ML       |
| 084710                       | 2.50 M | 2,80 m       | 1 196            | 0 h 30 min           | 3 978                           | 4 418                     | 3ML       |
| 084720                       | 3.00 M | 3,30 m       | 1 395            | 0 h 30 min           | 4 274                           | 4 747                     | 4ML       |
| 084730                       | 3.20 M | 3,50 m       | 1 475            | 0 h 30 min           | 4 573                           | 5 078                     | 4ML       |
| 072630                       | 4.00 M | 4,28 m       | 1 834            | 0 h 30 min           | 6 004                           | 6 669                     | 5ML       |
| 072640                       | 4.50 M | 4,78 m       | 2 034            | 0 h 30 min           | 7 124                           | 7 912                     | 5ML       |
| Crosskill-Walze schwer Ø 550 |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 072200                       | 2.00 M | 2,30 m       | 791              | 0 h 30 min           | 2 946                           | 3 272                     | 1ML       |
| 072210                       | 2.50 M | 2,80 m       | 940              | 0 h 30 min           | 3 587                           | 3 984                     | 3ML       |
| 072220                       | 3.00 M | 3,30 m       | 1 088            | 0 h 30 min           | 4 050                           | 4 497                     | 4ML       |
| 072230                       | 3.20 M | 3,50 m       | 1 147            | 0 h 30 min           | 4 270                           | 4 742                     | 4ML       |
| 072250                       | 4.00 M | 4,28 m       | 1 424            | 0 h 30 min           | 5 640                           | 6 263                     | 5ML       |
| 072260                       | 4.50 M | 4,78 m       | 1 573            | 0 h 30 min           | 6 291                           | 6 986                     | 5ML       |
| Crosskill-Walze leicht Ø 400 |        |              |                  |                      |                                 |                           |           |
| 084400                       | 2.00 M | 2,30 m       | 556              | 0 h 30 min           | 2 439                           | 2 708                     | 1ML       |
| 084410                       | 2.50 M | 2,80 m       | 646              | 0 h 30 min           | 2 852                           | 3 168                     | 3ML       |
| 084420                       | 3.00 M | 3,30 m       | 735              | 0 h 30 min           | 2 913                           | 3 236                     | 4ML       |
| 084430                       | 3.20 M | 3,50 m       | 771              | 0 h 30 min           | 3 060                           | 3 397                     | 4ML       |
| 084440                       | 4.00 M | 4,28 m       | 954              | 0 h 30 min           | 4 112                           | 4 566                     | 5ML       |
| 084450                       | 4.50 M | 4,78 m       | 1 044            | 0 h 30 min           | 4 304                           | 4 780                     | 5ML       |

## OPTIONEN

3 Versionen von Crossboard Planierschienen mit Messern von Quivogne:

- Mit 2 Standardzylindern pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).
  - Mit 1 Standardzylinder pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).
  - Mit 1 Synchro-Zylinder pro Bauteil, ermöglicht die Verstellung des Arbeitswinkels und die synchronisierte Öffnung der Bauteile.
- (Bei einer klappbaren Walze sind 3 Bauteile vorhanden, bei einer festen Walze keins.)

| Code   | Typ                                                                         | Gewicht<br>in kg | Preis€ netto                    |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|        |                                                                             |                  | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |
| 072322 | Automatische Kupplung                                                       | 10               | <b>332</b>                      | <b>369</b>                |
| 084220 | Direktionale Schubkupplung                                                  | 120              | <b>862</b>                      | <b>957</b>                |
| 084230 | Langer Transport auf hydraulischen Rädern 10 x 15 10 Scheiben + Beleuchtung | 160              | <b>2 214</b>                    | <b>2 458</b>              |
| 084240 | Langer Transport auf hydraulischen Rädern 10 x 15 10 Scheiben + Beleuchtung | 140              | <b>1 569</b>                    | <b>1 742</b>              |
| 084232 | Breit Transport auf hydraulischen Rädern 10 x 15 10 Scheiben + Beleuchtung  | 140              | <b>2 214</b>                    | <b>2 458</b>              |
| 084233 | Planierschiene mit Messern 2,00 m* (2 Zylinder)                             | 219              | <b>1 746</b>                    | <b>1 939</b>              |
| 084234 | Planierschiene mit Messern 2,50 m* (2 Zylinder)                             | 243              | <b>1 999</b>                    | <b>2 219</b>              |
| 084235 | Planierschiene mit Messern 3,00 m* (2 Zylinder)                             | 268              | <b>2 256</b>                    | <b>2 504</b>              |
| 084236 | Planierschiene mit Messern 3,20 m* (2 Zylinder)                             | 268              | <b>2 256</b>                    | <b>2 504</b>              |
| 084237 | Planierschiene mit Messern 4,00 m* (2 Zylinder)                             | 316              | <b>2 761</b>                    | <b>3 065</b>              |
| 084238 | Planierschiene mit Messern 4,50 m* (2 Zylinder)                             | 334              | <b>3 013</b>                    | <b>3 345</b>              |
| 164547 | Erniedrigung für 1 Synchro-Zylinder anstelle von zwei                       | 5                | <b>239</b>                      | <b>239</b>                |
| 164548 | Erniedrigung für 1 Synchro-Zylinder anstelle von zwei                       | 5                | <b>113</b>                      | <b>113</b>                |

\*Nur verfügbar mit direktonaler Schubkupplung



## RPD Doppelwalzen mit gewellten Scheiben Getragene Schubwalze

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø500.

Eckige 40er Welle aus widerstandsfähigem Stahl, kugellagerte Achslager Abstand 230.

Starrer Rahmen von 2,55 m bis 4,40 m auf Trägern 150 x 150 x 8 aus HLE-Stahl.

Vertikal klappbarer Rahmen aus 2 Teilen von 3,20 m bis 6,60 m mit 2 Zylindern.

Direktionale 3-Punkt-Kupplung, sehr robust, der Rahmen der Walzen kann sich horizontal und vertikal bewegen. Das autodirektionale System begünstigt die Manövrierbarkeit des Traktors.

| Code   | Typ                                                                                     | Anz. der Achslager | Breite (arbeitsbereit) | Breite auf Straße (m) | Gewicht in kg | Preis€ netto                 |                        | Transport |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                                                                                         |                    |                        |                       |               | Standardgerät nicht montiert | Standardgerät montiert |           |
| 041380 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 2,55 m | 4                  | 2,55                   | 2,65                  | 827           | 5 057                        | 5 616                  | 3 ML      |
| 041381 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 3,00m  | 6                  | 3,00                   | 3,10                  | 969           | 5 533                        | 6 144                  | 3 ML      |
| 041382 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 3,20m  | 6                  | 3,20                   | 3,30                  | 1026          | 6 434                        | 7 145                  | 3.2 ML    |
| 041383 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 3,45m  | 6                  | 3,45                   | 3,50                  | 1098          | 7 104                        | 7 889                  | 3.5 ML    |
| 041384 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 3,95m  | 6                  | 3,95                   | 4,05                  | 1190          | 8 001                        | 8 885                  | 4 ML      |
| 041385 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 4,40m  | 8                  | 4,40                   | 4,50                  | 1292          | 8 810                        | 9 783                  | 4.5 ML    |
| 041386 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 3,20m  | 8                  | 3,20                   | 2,62                  | 1183          | 9 319                        | 10 349                 | 3 ML      |
| 041387 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 3,70m  | 8                  | 3,70                   | 2,62                  | 1283          | 10 776                       | 11 967                 | 3 ML      |
| 041388 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 4,15m  | 8                  | 4,15                   | 2,62                  | 1383          | 11 349                       | 12 604                 | 3 ML      |
| 041389 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 4,65m  | 8                  | 4,65                   | 2,62                  | 1483          | 12 353                       | 13 717                 | 3 ML      |
| 041390 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 5,10m  | 12                 | 5,10                   | 2,62                  | 1679          | 12 967                       | 14 399                 | 3 ML      |
| 041391 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 5,55m  | 12                 | 5,55                   | 2,62                  | 1779          | 13 776                       | 15 298                 | 3 ML      |
| 041392 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 6,05m  | 12                 | 6,05                   | 2,62                  | 1879          | 15 015                       | 16 673                 | 3 ML      |
| 041393 | Doppelreihige Cambridge-Walze mit gewellten Scheiben Ø 500 direktional geschoben 6,60m  | 16                 | 6,60                   | 2,62                  | 2075          | 17 997                       | 19 985                 | 3 ML      |

## RLP Getragene Schubwalze



SCHEIBEN

ZINKEN

WALZEN

VERSCHIEDENES

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Die Schubwalze mit QUIVOGNE-Zinken ist die optimale Methode zum Lockern von Erdschollen. Die getragene Egge vorn eignet sich auch für schwierige Böden, sie besteht aus zwei Zinkenreihen (32 x 10) mit unabhängiger Tiefeneinstellung der Walze (optional:) Zinken 32 x 12).

Einbalkiges Walzengestell 150 x 100 mit großer Materialstärke für starre RLP.

Doppelbalkiger Rahmen 100 x 100 für klappbare RLP.

Direktionale 3-Punkt-Kupplung, sehr robust, der Rahmen des Geräts kann sich horizontal und vertikal bewegen.

Das autodirektionale System des RLP ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen. Es werden drei Radversionen angeboten:

Cambridge, gewellte Cambridge und Crosskill schwer sowie eine vollständig gewundene Version mit 40er Wellen und 490 mm Durchmesser.

70 mm Wellen auf 2 Achslagern für die Breite 3,00 m montiert. (2 äußere).

70 mm Wellen auf 4 Achslagern für die Breite 4,00m montiert. (2 äußere und 2 auf Höhe des Radübergangs montiert).

Selbstführende, kugelgelagerte Achslager, die pro Lager eine Bewegungslast von 5500 kg tragen.

Warnschilder.

Die RLP können mit einer Crossboard-Planierschiene des Typs Rollmot anstelle einer Zinkenegge ausgestattet werden.

| Code   | Typ                                             | Breite<br>(betriebsbe-<br>reit) | Anzahl der<br>Räder | Anzahl der<br>ZINKEN | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis netto                     |                           | Transport |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                 |                                 |                     |                      |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 072360 | RLP 3 m Cambridge-Walze Durchm. 530             | 3,00m                           | 30                  | 20                   | 1 650            | 6 h 00 min           | 5 917                           | 6 571                     | 4ml       |
| 072560 | RLP 3 m gewellte Cambridge-Walze Durchm. 530    | 3,00m                           | 30                  | 20                   | 1 725            | 6 h 00 min           | 6 433                           | 7 144                     | 4ml       |
| 072150 | RLP 3 m Crosskill-Walzen Durchm. 550            | 3,00m                           | 30                  | 20                   | 1 650            | 6 h 00 min           | 6 062                           | 6 733                     | 4ml       |
| 072170 | RLP 3 m vollständig gewunden Durchm. 490        | 3,00m                           | 30                  | 20                   | 1 200            | 6 h 00 min           | 6 777                           | 7 526                     | 4ml       |
| 072375 | RLP 3,50 m Cambridge-Walze Durchm. 530          | 3,25m                           | 33                  | 22                   | 1 600            | 6 h 30 min           | 6 806                           | 7 558                     | 4ml       |
| 072395 | RLP 3,50 m vollständig gewunden Durchm. 490     | 3,25m                           | 33                  | 22                   | -                | 6 h 30 min           | 8 983                           | 9 975                     | 4ml       |
| 072561 | RLP 3,50 m gewellte Cambridge-Walze Durchm. 530 | 3,30m                           | 33                  | 22                   | 1 987            | 6 h 30 min           | 8 173                           | 9 076                     | 4ml       |
| 072370 | RLP 4 m Cambridge Durchm. 530                   | 4,00m                           | 33                  | 26                   | 2 150            | 7 h 30 min           | 8 030                           | 8 917                     | 5ml       |
| 072570 | RLP 4 m gewellte Cambridge-Walze Durchm. 530    | 4,00m                           | 33                  | 26                   | 2 250            | 7 h 30 min           | 8 703                           | 9 664                     | 5ml       |
| 072180 | RLP 4 m vollständig gewunden Durchm. 490        | 4,00m                           | 40                  | 26                   | 1 645            | 7 h 30 min           | 9 539                           | 10 594                    | 5ml       |
| 072160 | RLP 4 m Crosskill-Walzen Durchm. 550            | 4,00m                           | 40                  | 26                   | 1 820            | 7 h 30 min           | 8 355                           | 9 278                     | 5ml       |


### OPTIONEN

3 Versionen von Crossboard Planierschienen mit Messern von Quivogne:

- Mit 2 Standardzylindern pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).
- Mit 1 Standardzylinder pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).
- Mit 1 Synchro-Zylinder pro Bauteil, ermöglicht die Verstellung des Arbeitswinkels und die synchronisierte Öffnung der Bauteile.

(Bei einer klappbaren Walze sind 3 Bauteile vorhanden, bei einer festen Walze keins.)

| Code   | Typ                                                                              | Gewicht<br>in kg | Preis netto                     |                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|        |                                                                                  |                  | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |
| 072182 | Erhöhung Zinke 45 x 12 anstelle von 32 x 12 (Einheit)                            | -                | 14                              | 14                        |
| 072270 | Zusätzl. hydraulische Klappvorrichtung RLP 4,00 m (idem Rahmen RTA)+ Beleuchtung | 280              | 2 038                           | 3 494                     |
| 072271 | Satz von 2 seitlichen Ablenkplatten                                              | 30               | 278                             | 309                       |
| 072280 | Zusätzl. Zinken 32 x 12 anstelle von 32 x 10 (Einheit)                           | -                | 8                               | 8                         |
| 072281 | Zinkenverstärkung (pro Zinke) (nur Zinken 32 x 10)                               | -                | 18                              | 20                        |
| 072272 | Zusätzl. direktionale Schubkupplung mit Blockiermöglichkeit                      | 60               | 1 030                           | 1 092                     |
| 072171 | Planierschiene mit Messern für RLP 3 m anstelle von Zinken (2 Zylinder)          | 268              | 2 076                           | 2 304                     |
| 072172 | Planierschiene mit Messern für RLP 3,5m anstelle von Zinken 2 Zylinder           | 292              | 2 309                           | 2 562                     |
| 072173 | Planierschiene mit Messern für RLP 4m anstelle von Zinken 2 Zylinder             | 316              | 2 540                           | 2 840                     |

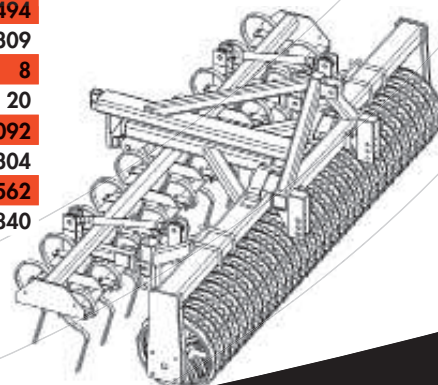

**RTA****Getragene Schubwalze****TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :**

Klappbarer Rahmen, mit Doppelverteiler betrieben. Starrer Rahmen aus einem Trägersystem 100 x 100 große Materialstärke (starre Ausführung). Klappbarer Rahmen aus 3 Trägersystemen 100 x 100 in großer Materialstärke, Steuerung über 2 DE-Zylinder mit einer hydraulischen Betriebs- und Transportverriegelung über ein Rückschlagventil.

Die Schubwalze vorn am festen Rahmen ist mit einer robusten autodirektionalen 3-Punkt-Kupplung ausgestattet, auf der sie sich horizontal und vertikal bewegen kann. Das autodirektionale System der Schubwalze ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen und begünstigt so die Manövrierbarkeit des Traktors.

(Keine Behinderung für irgendeine Bewegungsrichtung des Traktors) Selbstzentrierung der Walze bei Hebung vom Boden. (verhindert Schwanken beim Transport)

Sehr robuste eckige oder gekrümmte Ringe im Durchmesser 700 mm, mit Kratzseilen an Ketten ausgestattet, auf 70 mm Wellen montiert.

Die starren Modelle 4,00 m sind auf 4 Achslagern mit selbstführenden Lagern montiert, zwei von ihnen an den äußeren Enden im ein Überhängen der Welle zu verhindern, die die Ringe und 2 auf Höhe des Radübergangs stützt.

Die RTAs können optional mit einer Planierschiene vom Typ Crossboard oder Rollmot ausgestattet werden. Warnschilder.

| Code   | Typ                                        | Breite<br>(betriebsbe-<br>reit) | Transportbreite | Anzahl der<br>Räder | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis netto                     |                           | Transport |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                            |                                 |                 |                     |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 072090 | RTA 150 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 1,50 m                          | 1,70 m          | 10                  | 840              | -                    | <b>5 057</b>                    | <b>5 616</b>              | 2ML       |
| 072050 | RTA 300 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 3,00 m                          | 3,20 m          | 20                  | 1 350            | -                    | <b>6 553</b>                    | <b>7 278</b>              | 4ML       |
| 072071 | RTA 350 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 3,30 m                          | 3,50 m          | 22                  | 1 485            | -                    | <b>7 646</b>                    | <b>8 491</b>              | 4ML       |
| 072060 | RTA 400 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 4,00 m                          | 4,20 m          | 24                  | 1 620            | -                    | <b>8 153</b>                    | <b>9 055</b>              | 5ML       |
| 072057 | RTA 350 klappbar Räder Durchm. 700 bei 45° | 3,50 m                          | 2,50 m          | 22                  | 1 570            | 1 h 00 min           | <b>8 173</b>                    | <b>9 075</b>              | 4ML       |
| 072070 | RTA 400 klappbar Räder Durchm. 700 bei 45° | 4,00 m                          | 2,50 m          | 24                  | 1 825            | 1 h 00 min           | <b>9 198</b>                    | <b>10 215</b>             | 5ML       |
| 072080 | RTA 460 klappbar Räder Durchm. 700 bei 45° | 4,60 m                          | 2,50 m          | 28                  | 2 100            | 1 h 00 min           | <b>10 629</b>                   | <b>11 803</b>             | 5ML       |
| 072085 | RTA 600 klappbar Räder Durchm. 700 bei 45° | 6,00 m                          | 2,50 m          | 40                  | 3 050            | 1 h 00 min           | <b>15 626</b>                   | <b>17 352</b>             | 7ML       |

**OPTIONEN**

3 Versionen von Crossboard Planierschienen mit Messern von Quivogne:

- Mit 2 Standardzylindern pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).
  - Mit 1 Standardzylinder pro Bauteil in 2 Positionen (im Betrieb oder gehoben).
  - Mit 1 Synchro-Zylinder pro Bauteil, ermöglicht die Verstellung des Arbeitswinkels und die synchronisierte Öffnung der Bauteile.
- (Bei einer klappbaren Walze sind 3 Bauteile vorhanden, bei einer festen Walze keins.)

| Code   | Typ                                                              | Gewicht<br>in kg | Für die Montage<br>benötigte Zeit | Preis netto                     |                           | Transport |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                                  |                  |                                   | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 072096 | Kupplungs- und Blockiersystem                                    | 11               | -                                 | <b>82</b>                       | <b>90</b>                 | -         |
| 072091 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTA 150 starr    | 170              | 2 h 30 min                        | <b>1 576</b>                    | <b>1 751</b>              | 1ML       |
| 072092 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTA 300 starr    | 265              | 5 h 00 min                        | <b>2 309</b>                    | <b>2 565</b>              | 1ML       |
| 072093 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTA 400 starr    | 330              | 6 h 00 min                        | <b>2 708</b>                    | <b>3 008</b>              | 1ML       |
| 072094 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTA 400 klappbar | 475              | 7 h 30 min                        | <b>4 056</b>                    | <b>4 504</b>              | 1ML       |
| 072095 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTA 460 klappbar | 525              | 8 h 15 min                        | <b>4 735</b>                    | <b>5 260</b>              | 1ML       |
| 072061 | Planierschiene mit Messern für 150 starr                         | 134              | -                                 | <b>1 039</b>                    | <b>1 152</b>              | -         |
| 072062 | Planierschiene mit Messern für 300 starr                         | 268              | -                                 | <b>2 076</b>                    | <b>2 304</b>              | -         |
| 072065 | Planierschiene mit Messern für 350 starr                         | 292              | -                                 | <b>2 309</b>                    | <b>2 562</b>              | -         |
| 072063 | Planierschiene mit Messern für 400 starr                         | 316              | -                                 | <b>2 540</b>                    | <b>2 820</b>              | -         |
| 072058 | Planierschiene mit Messern für 350 klappbar                      | 361              | -                                 | <b>3 199</b>                    | <b>3 550</b>              | -         |
| 072064 | Planierschiene mit Messern für 400 klappbar                      | 385              | -                                 | <b>3 431</b>                    | <b>3 808</b>              | -         |
| 072066 | Planierschiene mit Messern für 460 klappbar                      | 410              | -                                 | <b>3 663</b>                    | <b>4 066</b>              | -         |
| 072068 | Planierschiene mit Messern für 600 klappbar                      | 507              | -                                 | <b>4 596</b>                    | <b>5 101</b>              | -         |
| 164545 | Verringerung für 3 Zylinder anstelle von 6                       |                  | 15                                | <b>719</b>                      | <b>719</b>                |           |
| 165546 | Verringerung für 3 Synchro-Zylinder anstelle von 6               |                  | 15                                | <b>719</b>                      | <b>719</b>                |           |
| 164547 | Erniedrigung für 1 Synchro-Zylinder anstelle von 2               |                  | 5                                 | <b>239</b>                      | <b>239</b>                |           |
| 164548 | Erniedrigung für 1 Synchro-Zylinder anstelle von 2               |                  | 5                                 | <b>113</b>                      | <b>113</b>                |           |



## RTD

### Getragene Schubwalze

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Der vordere Doppelstamper von QUIVOGNE ist die ideale Lösung um lockeren Boden zu festigen und Erdschollen zu zerstampfen. Der RTD besteht aus einem doppelbalkigen Rohrgestell 100 x 100 x 7 und ist in 2 Versionen verfügbar (starr und klappbar). Direktionale Schubkupplung ermöglicht ein horizontales und vertikales Stampfen (begünstigt die Manövrierbarkeit des Traktor und die Selbstzentrierung beim Transport). Überdimensionierte 70er Wellen.

Sehr robuste eckige und gekrümmte Ringe im Durchmesser 700 mm verfügbar.

Die Achslager sind an den äußeren Enden der jeweiligen Wellen montiert, damit sie nicht überhängen.

Die starren Modelle 4,00 m sind auf 4 Achslagern mit selbstführenden Lagern montiert, zwei von ihnen an den äußeren Enden im ein Überhängen der Welle zu verhindern, die die Ringe und 2 auf Höhe des Radübergangs stützt.

Die RTDs können mit optional mit einer Planierschiene vom Typ Crossboard oder Rollmot ausgestattet werden. Warnschilder.

| Code   | Typ                                        | Breite<br>(betriebsbe-<br>reit) | Transportbreite | Anzahl<br>der<br>Räder | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                            |                                 |                 |                        |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 072190 | RTD 150 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 1,50 m                          | 1,70 m          | 13                     | 1 117            | -                    | 6 202                           | 6 888                     | 2ML       |
| 072290 | RTD 300 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 3,00 m                          | 3,20 m          | 23                     | 1 831            | -                    | 8 080                           | 8 973                     | 4ML       |
| 072470 | RTD 350 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 3,30 m                          | 3,50 m          | 25                     | 2 080            | -                    | 9 096                           | 10 102                    | 4ML       |
| 072380 | RTD 400 starr Räder Durchm. 700 bei 45°    | 4,00 m                          | 4,20 m          | 31                     | 2 328            | -                    | 10 112                          | 11 229                    | 5ML       |
| 072390 | RTD 400 klappbar Räder Durchm. 700 bei 45° | 4,00 m                          | 2,50 m          | 31                     | 2 447            | 1 h 00 min           | 11 455                          | 12 721                    | 2ML       |
| 072460 | RTD 460 klappbar Räder Durchm. 700 bei 45° | 4,60 m                          | 2,50 m          | 37                     | 2 786            | 1 h 00 min           | 13 200                          | 14 658                    | 2ML       |

#### OPTIONEN

| Code   | Typ                                                              | Gewicht<br>in kg | Dauer der<br>Montage | Preis€ netto                    |                           | Transport |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
|        |                                                                  |                  |                      | Standardgerät<br>nicht montiert | Standardgerät<br>montiert |           |
| 072096 | Kupplungs- und Blockiersystem                                    | 11               | -                    | 82                              | 90                        | -         |
| 072191 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTD 150 starr    | 170              | 2 h 30 min           | 1 576                           | 1 751                     | 1ML       |
| 072291 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTD 300 starr    | 265              | 5 h 00 min           | 2 309                           | 2 565                     | 1ML       |
| 072381 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTD 400 starr    | 330              | 7 h 30 min           | 2 708                           | 3 008                     | 1ML       |
| 072391 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTD 400 klappbar | 475              | 7 h 30 min           | 4 056                           | 4 504                     | 1ML       |
| 072461 | Zusätzl. 2 gerade Zinkenreihen 32 x 12 vorn für RTD 460 klappbar | 525              | 10 h 00 min          | 4 735                           | 5 260                     | 1ML       |